



## YHB-NCT PÁRA ÉS OLAJKÖD ELSZÍVÓK

Az apró olaj és párákód részecskék (finom köd 1~10µm területen) szennyezi a gyár munkaterét. Az olaj és párákód emberekre és gépekre is egyaránt veszélyes, hiszen a dolgozóknak a belélegzése betegségekhez vezethet, a gépeknél pedig élettartam csökkenés illetve a termelési hozam csökkenése léphet fel.

Ennek elkerülésére hoztuk létre ezt a tisztító eszközt, mely képes eltávolítani ezt az ártalmas olaj és párákódot.

Nem engedi, hogy a padlózat csúszós legyen az olajkódtól, ezáltal komoly baleseteket, tüzeseteket előz meg.

A páraelszívóból kiáramló tiszta levegőt nyáron a szabadba, télen – a műhely fűtését segítve – a műhelybe vissza lehet vezetni.

Megakadályozza, hogy a gyár dolgozói foglalkozási betegségeket kapjanak, hiszen sokféle ártalmas anyagot kiszűrnek a levegőből.

Minimalizálja a zajt és a rezgést.

Az elszívást lehet gépenként, az adott gépekhez méretezett elszívókkal, vagy a gépeket összekötő csőhálózaton keresztül központilag telepített elszívóval végezni.

Elsősorban CNC esztergagépekhez, megmunkáló-központokhoz ajánljuk!

Rendkívül költségtakarékos is egyben, hiszen a gép nem igényel külön elvezető rendszert.

Tiszta munkateret biztosít, melynek következtében a dolgozók munkához való hozzáállása javul, hiszen nem kell nap megküzdeniük az egészségükre ártalmas anyagokkal.


Lecsökkenti a légkondicionálás energiaveszteségét, és megakadályozza a plafon és a falak beszennyeződését.

95 %-os hatékonyság! Energia és költségtakarékos használat! Egyszerű filtercsere lehetőség!

Az NCT Kft. szerszámgépeihez opcióként (beszerelve) adja a gépre telepíthető készülékeket. Az YHB egyéb termékeinek beszerzését, szervizelését és alkatrész ellátását is vállaljuk.

		YMC300	YMC350	YMC400	YMC420
<b>PÁRA ELSZÍVÓ</b>					
Feszültség		3 fázis 220 V / 380 V / 440 V (50 - 60 Hz)			
Motor teljesítménye	kw	0.4	0.75	1.5	2.5
Áramerősség	A	1.7/1.0/0.8	3.5/2.0/1.6	6.5/3.7/3.3	8.4/4.9/4.2
Fordulatszám	rpm.	3 450			
Levegő-térfogat áramlás	m3/min	7	12	25	30
Állandó nyomásérték	mmAq	90	120	170	180
Zajsztint	db	65 ± 2	68 ± 2	70 ± 2	70 ± 2
Hatékonyság	%	95			
Üzemi hőmérséklet	°C	50			
T-slot number / size:	Φ	98	123	148	148
Súly	kg	25	33	65	66
Szűrő anyaga		Poliészter			

		YOC300	YOC350	YOC400	YOC420
<b>OLAJKÖD ELSZÍVÓ</b>					
Feszültség		3 fázis 220 V / 380 V / 440 V (50 - 60 Hz)			
Motor teljesítménye	kw	0.4	0.75	1.5	2.5
Áramerősség	A	1.7/1.0/0.8	3.5/2.0/1.6	6.5/3.7/3.3	8.4/4.9/4.2
Fordulatszám	rpm.	3 450			
Levegő-térfogat áramlás	m3/min	5	10	20	25
Állandó nyomásérték	mmAq	90	120	170	180
Zajsztint	db	65 ± 2	68 ± 2	70 ± 2	70 ± 2
Hatékonyság	%	95			
Üzemi hőmérséklet	°C	50			
T-slot number / size:	Φ	98	123	148	148
Súly	kg	30	39	73	75v
Szűrő anyaga		Poliészter			

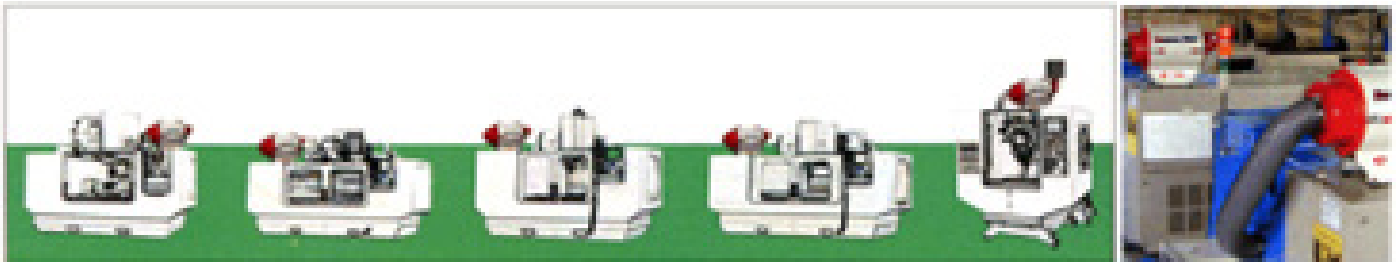

#### ALAP TARTOZÉKOK

Rögzítő karima, elszívó cső (2 méter)

#### KIEGÉSZÍTŐK:

Utánszűrő egység

#### ELŐNYÖK

- Egyszerűen hatékony
- Energiatakarékos használat
- 95 %-os hatékonyság
- Magas levegő-térfogat áramlás
- Hosszantartó kellemes munkakörnyezetet biztosít
- Alacsony zajsztint
- Tűzesetet is megelőzhet
- Csökkenti a légkondicionálás veszteségét
- Tiszta munkateret biztosít
- Kisméretű kivitel
- Praktikus kiépítési, rögzítési funkciók
- Egyszerű szűrőcsere lehetőség

