
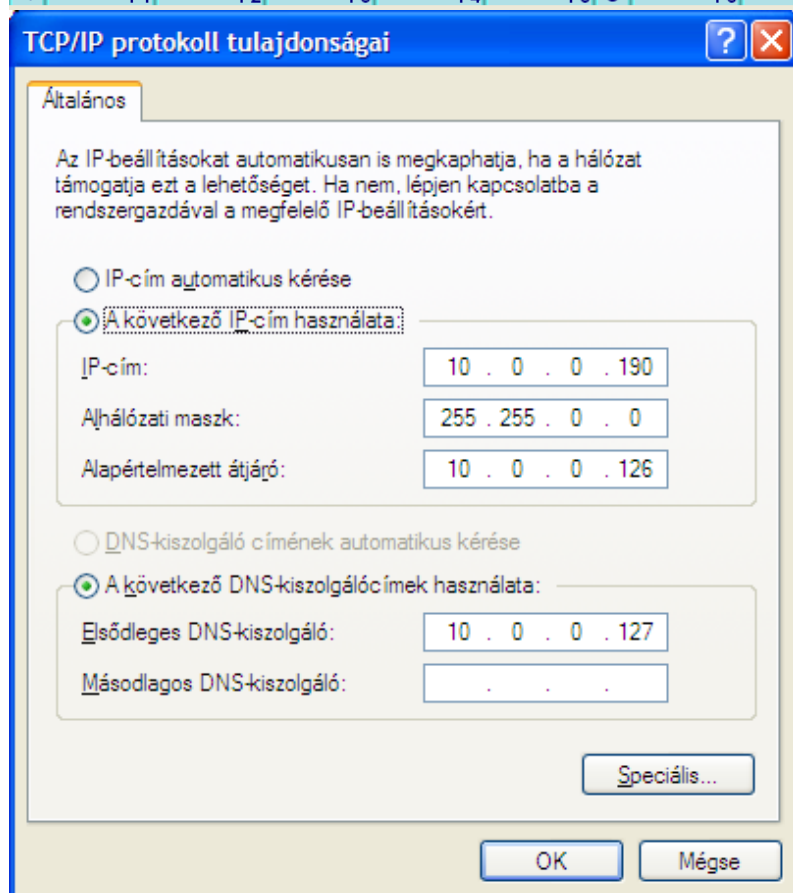


Hálózat beállítás Windows CE-hez

Megadjuk a saját hálózatunknak megfelelő IP címet, s átjárót.

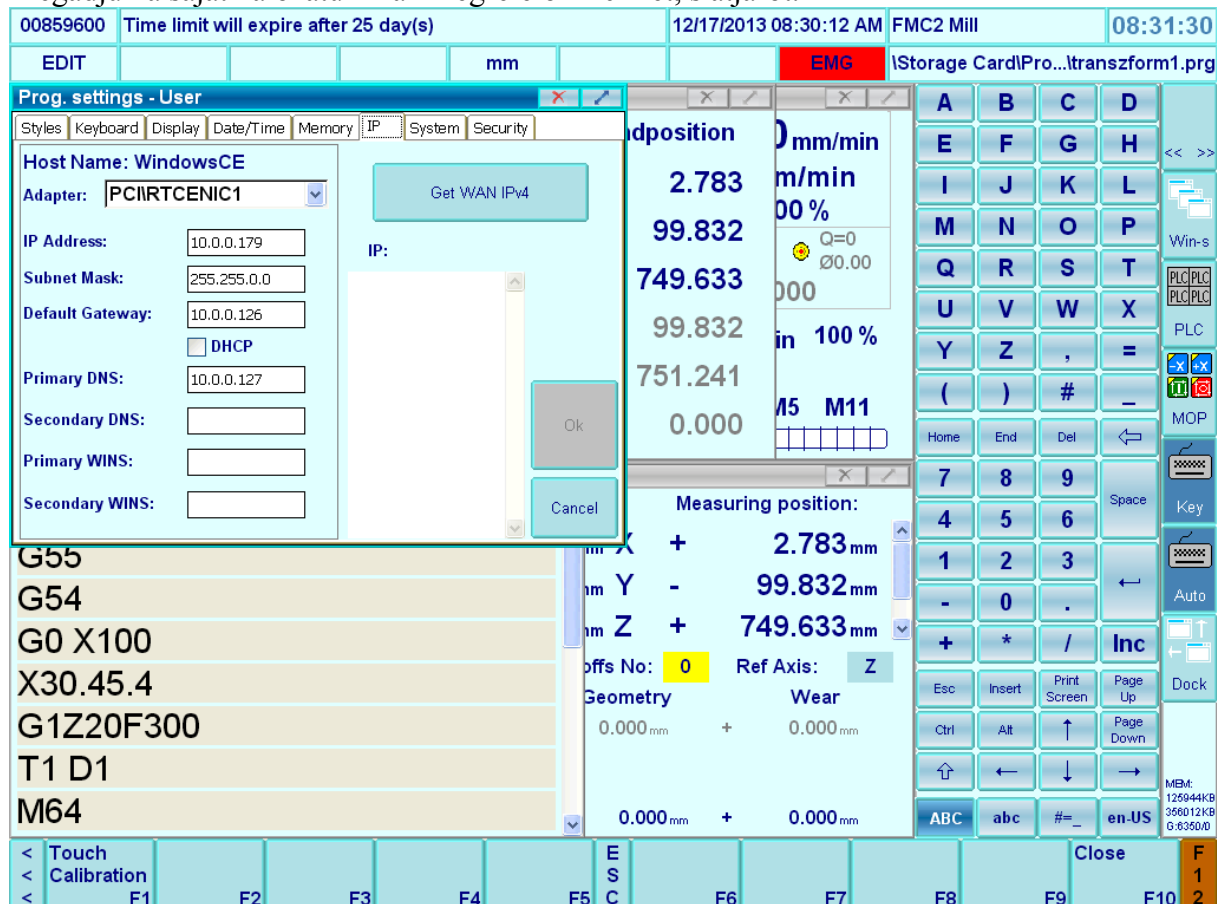

IP cím a Windowsos gépen.

Egy távoli megosztott könyvtár elérése CE-n:

Menjünk bele bármelyik könyvtár ablakba, (Program 'Könyvtár1' vagy 'Könyvtár2' a softkey-n, vagy az oldalsó ablakok listájában a kis floppy ikonra kattintva). Ezután a könyvtár ablakban lépünk vissza teljesen a főkönyvtárig (max. kétszer megnyomva 'Kezdő könyvtár' gombot), s lépünk be a „Network” mappába. Miután kilistázta a tartalmát (ami alaphoz üres) nyomjuk meg a 'Fájl' majd 'Új mappa' gombot. A megjelenő ablakban tudjuk megadni egy távoli gépen megosztott mappa beállításait. A legelső sorban hogy a megosztott mappa a vezérlőn milyen könyvtárnévén jelenjen meg. Utána mi a megosztott mappa teljes elérési útja, végül a távoli géphez szükséges felhasználónév ill. jelszót adhatjuk meg, ha szükséges. Ha mindent megadtunk egy kis idő múlva létrejön a megadott könyvtár név (ha nem volt semmi hiba, pl. rossz elérési út, helytelen felhasználónév stb.). Amire kétszer kattintva kilistázhatjuk annak tartalmát.

Ha bármikor törölni akarjuk az így létrehozott megosztott mappa elérését, akkor a 'Network' mappában ráállunk az adott könyvtár névre és választuk a 'Törlés' gombot (Mindenképp 'Network' mappában legyünk, mert amúgy fájl vagy könyvtár törlés lesz, itt csak az elérési út bejegyzése lesz törölve!!!)


The screenshot displays a CNC control interface with a top status bar showing 'Ch01: ANC-45S Turn' and '10:57:26'. Below this, there are two rows of controls labeled 'EDIT 1' and 'EDIT 2', each with a unit 'mm' and a red 'EMG' button. The main display area is divided into several sections. On the left, 'Absolute position Channel1' shows 'Absolute position G54' with values for X1 (0.200 mm) and Z1 (0.000 mm). To the right of this is a 'Measuring position' section showing similar values for X1 and Z1. Further right is a 'Geometry' section with 'Wear' values. On the far right is a numeric keypad and a set of function keys. In the center, a 'FileManager' dialog box is open, titled 'Connecting a Network folder'. It prompts for a 'Full path to the network folder' (showing '\\Server\Foldername'), 'User Name' (showing 'Domain\User'), and 'Password'. Below the dialog, there are two more windows. The bottom-left window shows the 'FileManager' dialog with the 'Name' field set to 'MINDEN'. The bottom-right window shows a directory listing for 'Directory: \\Network\\' with columns for Name, Ext, Size, Date, and Attr. It lists a folder '[MINDEN]' with a timestamp of '01/21/2014 11:00:35'.


Vezérlő egy adott könyvtárának megosztása CE-n:

Egy XP-s vagy Windows 7-es gépen indítsuk el bármilyen internetező programot, s a fejlécbe írjuk be a vezérlőre megadott IP címet. (Lásd itt. Pl. 10.0.0.179 – majd Enter). A legelső megadásnál megjelenik az alábbi képernyő, ahol meg kell adni a felhasználónevet és jelszót:


felhasználónév: admin

jelszó: admin

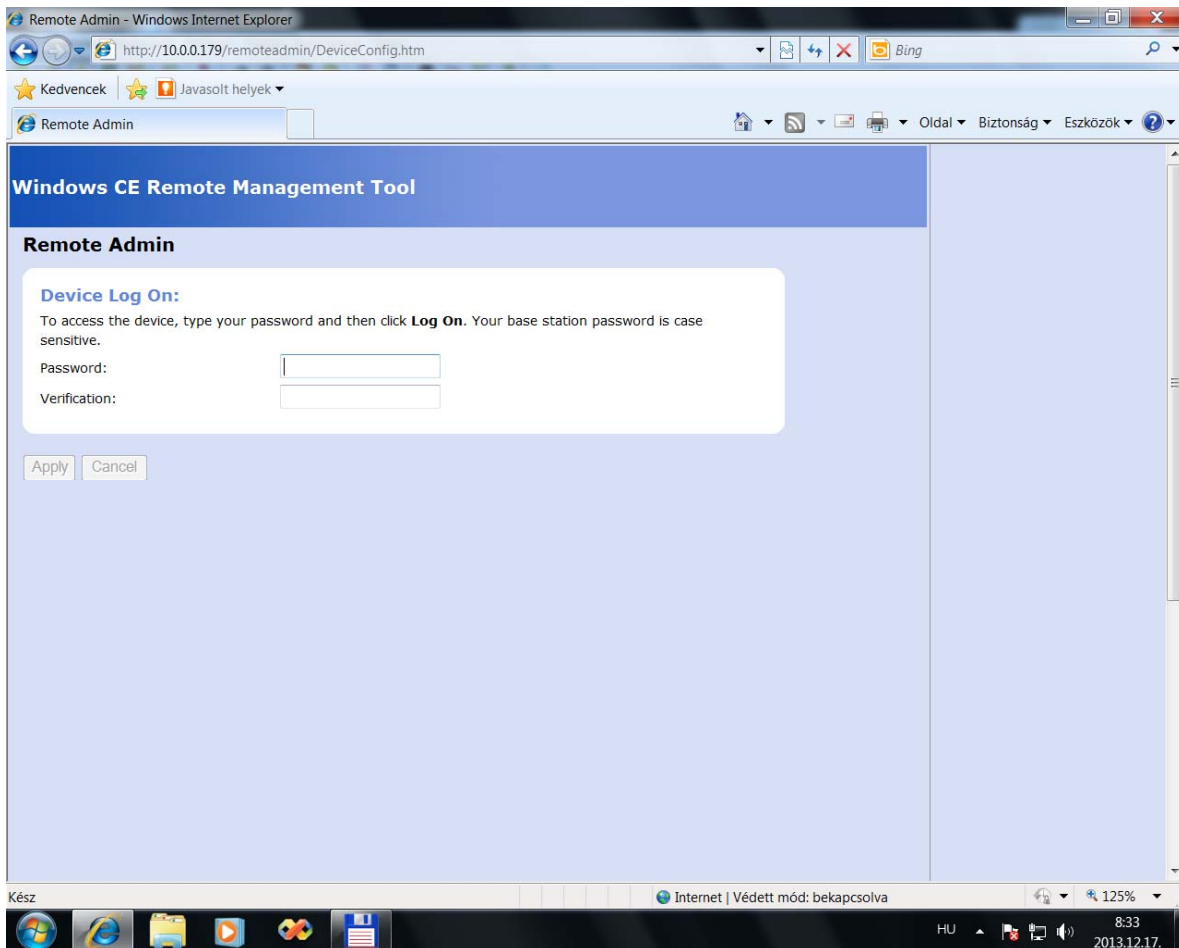


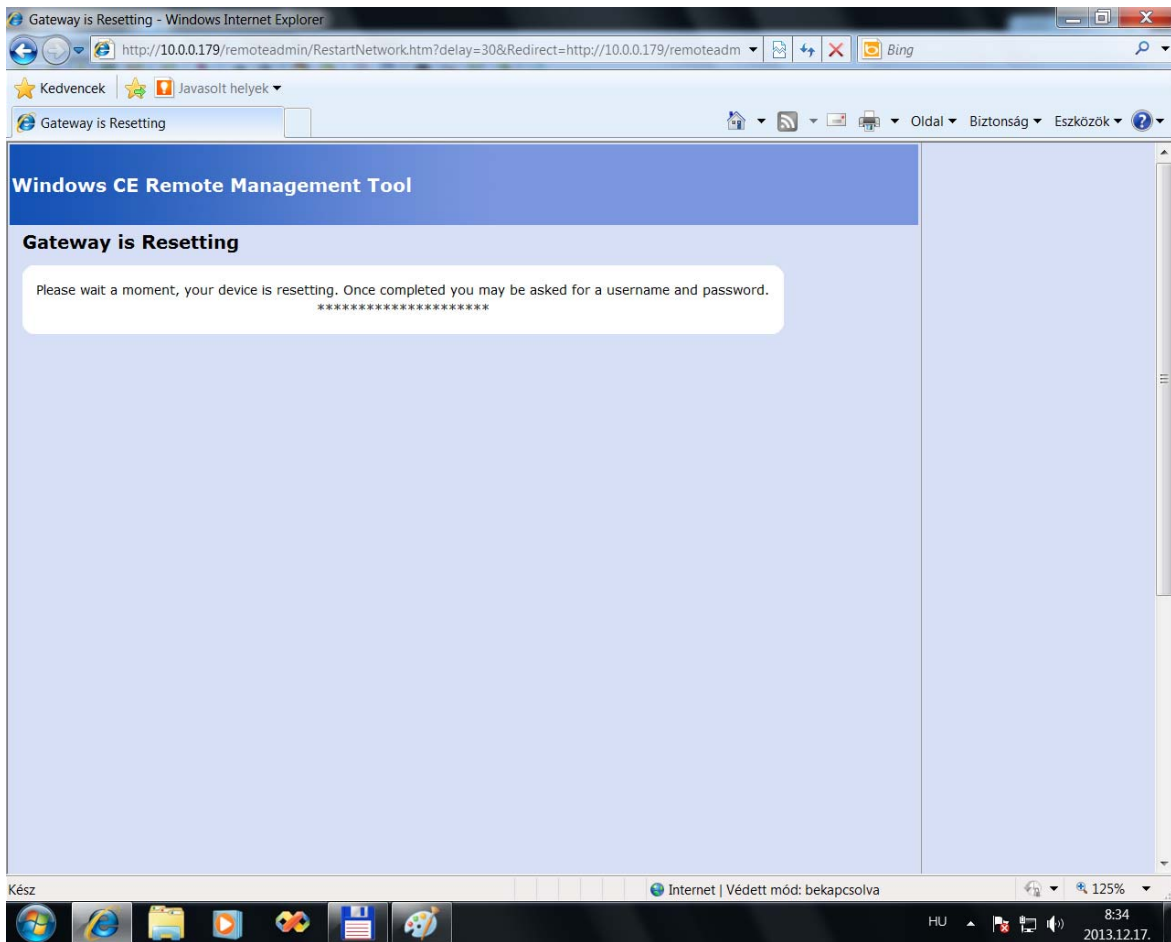


Ezután megvárjuk még az első indítás miatt létrehozza az alapértékeket.

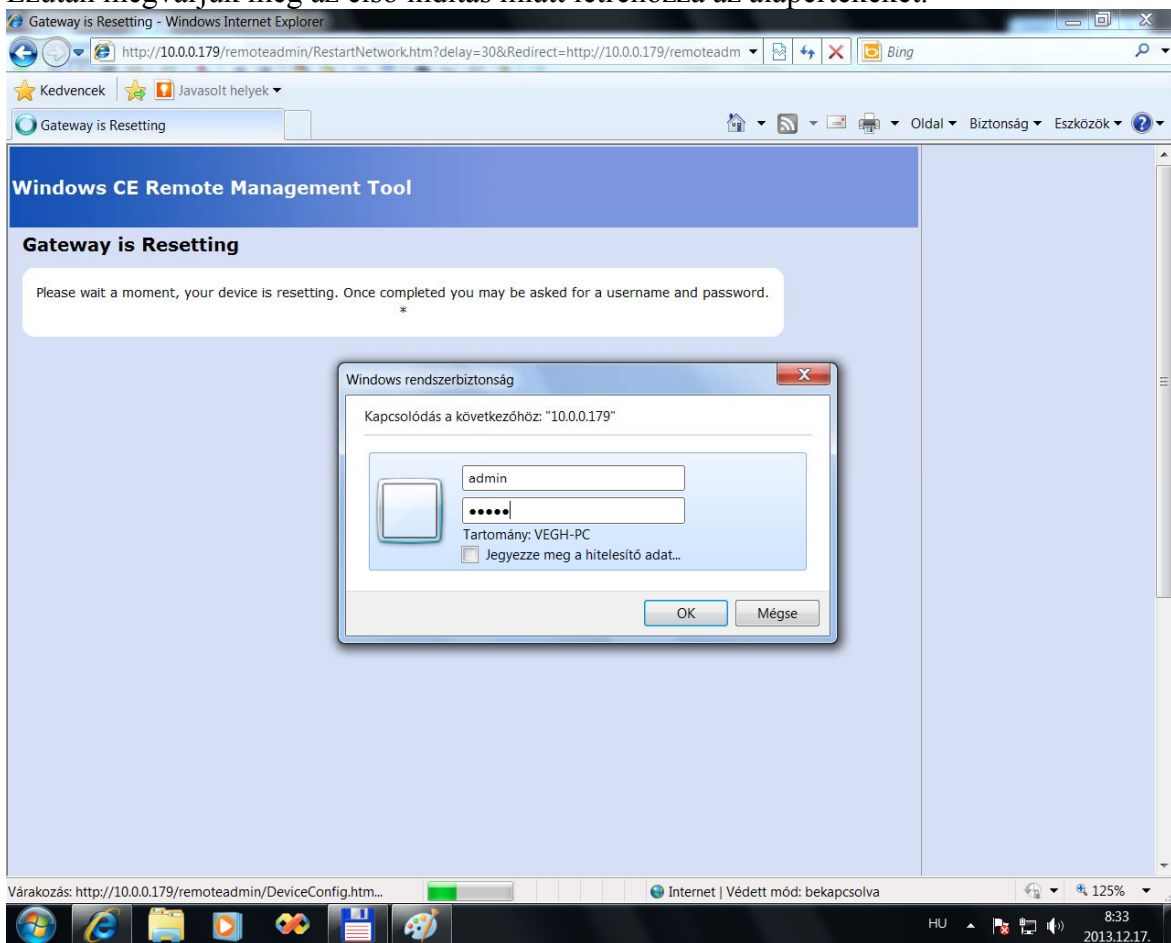


Majd a bejelentkezési képernyőn megadjuk az általunk megadott felhasználónevet és jelszót.

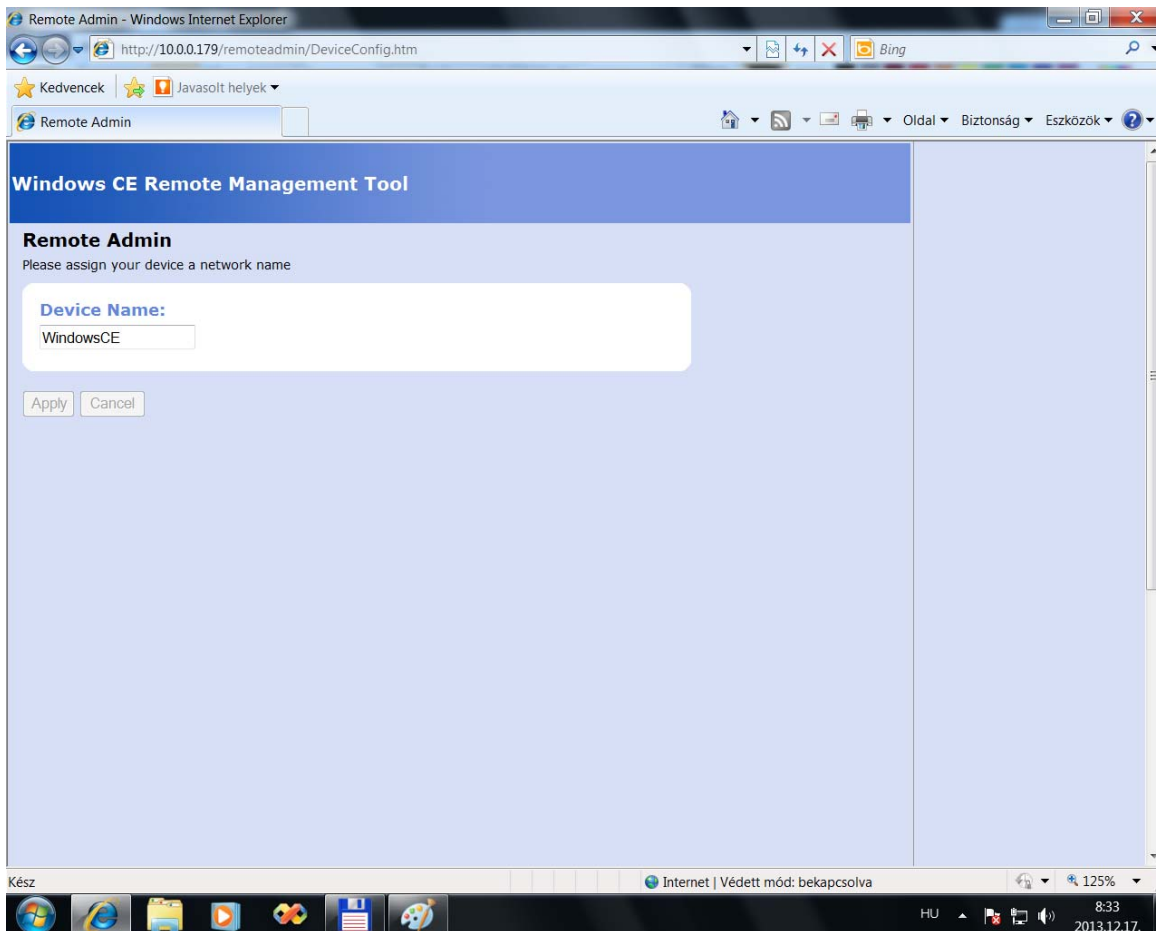


Sikeres belépés esetén megjelenik a vezérlő alapértelmezett hálózati gépneve.

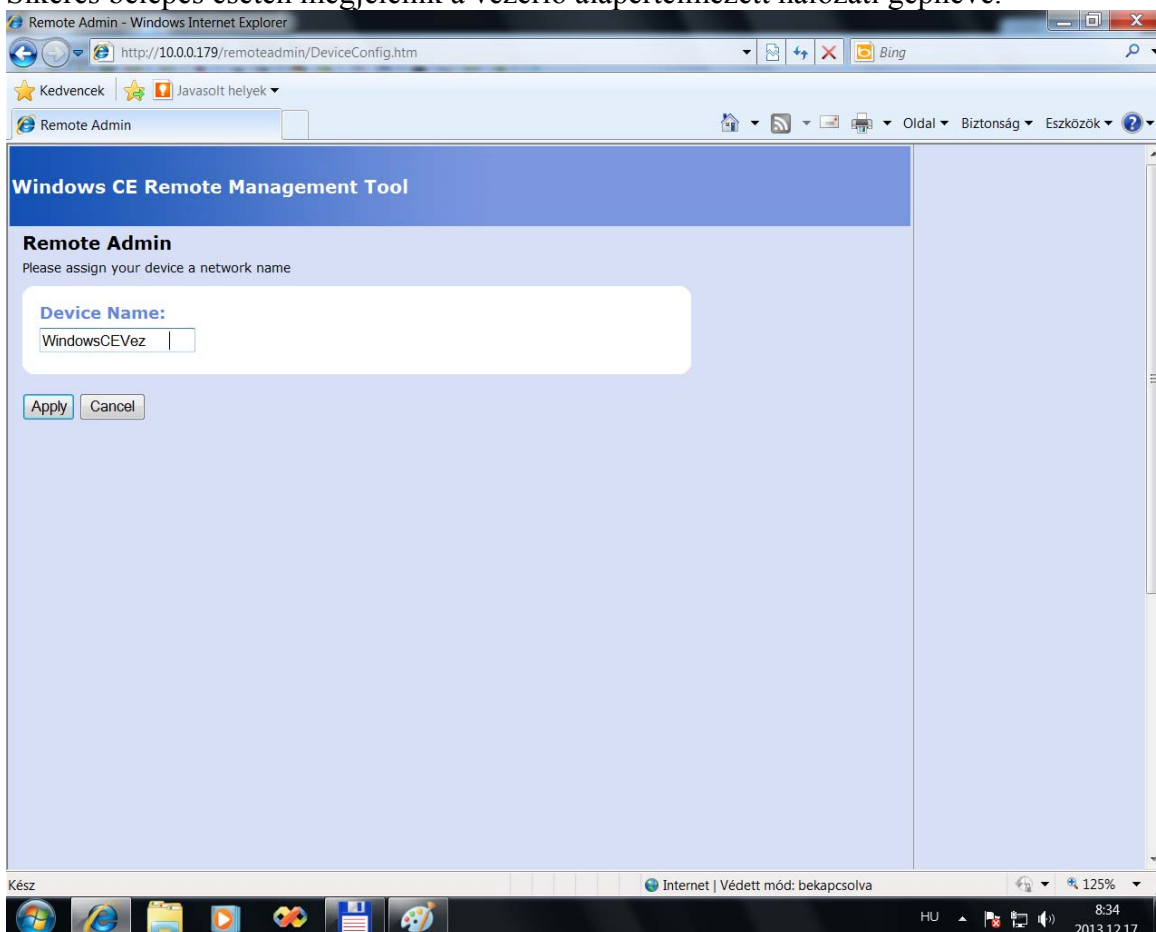

Ezt a nevet módosítanunk kell, hogy tovább tudjunk menni. Megadjuk az új nevet majd megnyomjuk az 'Apply' gombot.

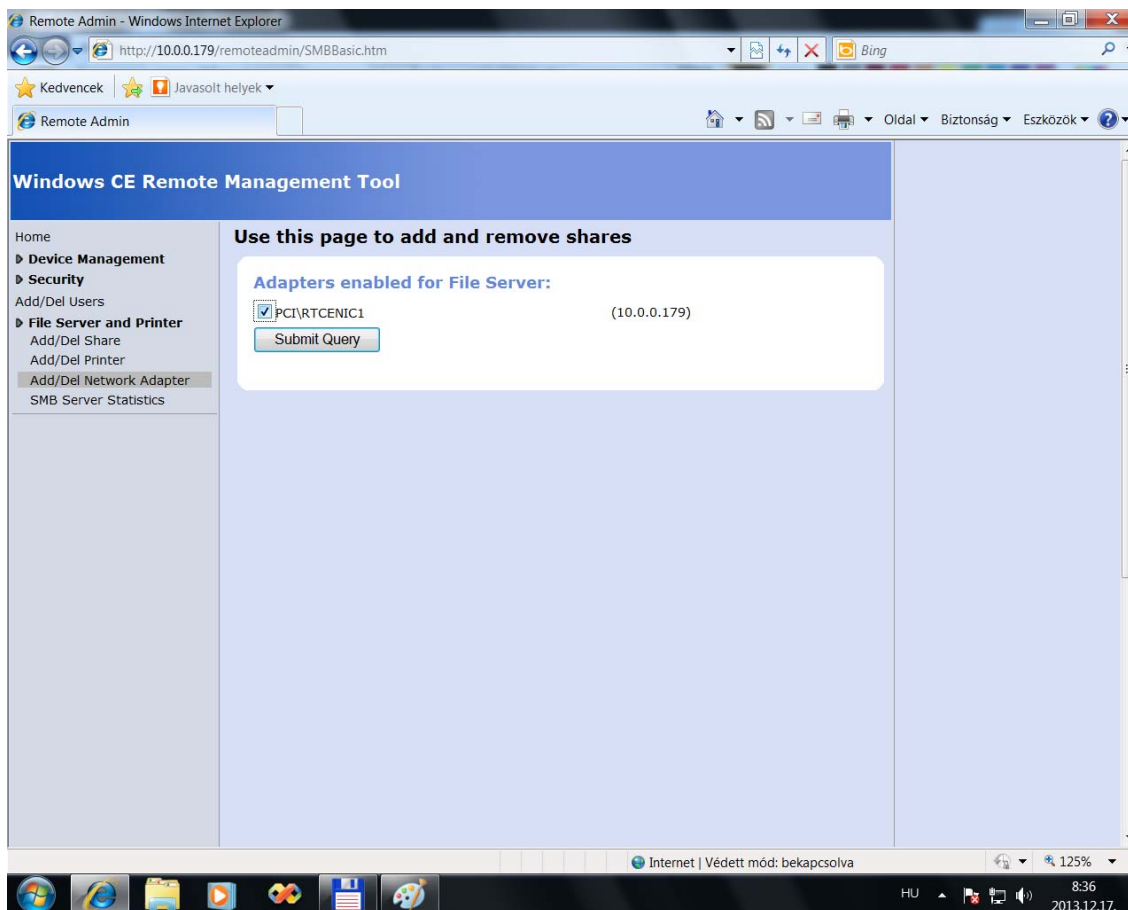


A 'Network adapter' beállításnál a PCI.. szövegre kell kattintani, hogy a pipa megjelenjen, majd a 'Submit' gombra és utána 'Apply'.

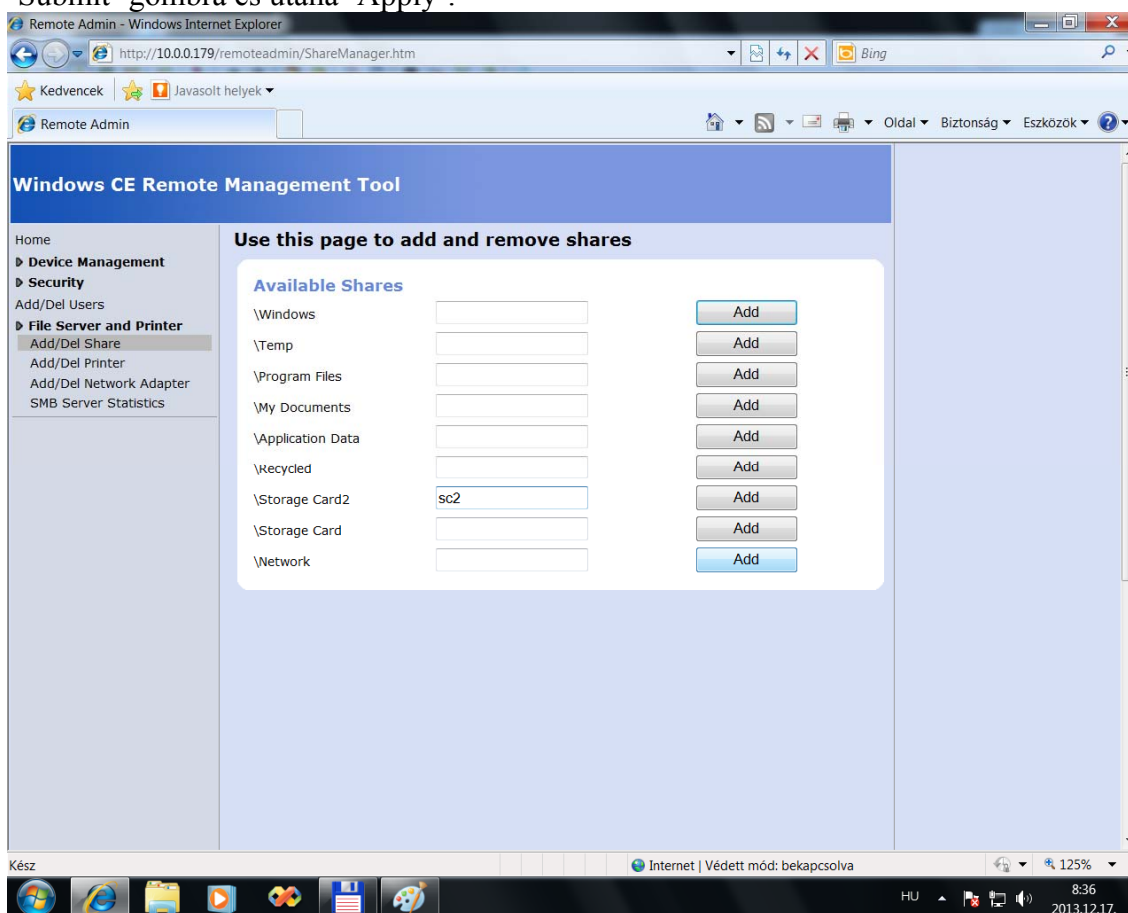


Ezután az 'Add/Del Share'-nél megadjuk a megosztott mappa elérési nevét, majd rákattintunk az 'Add' gombra. A 'Storage Card2'-öt érdemes megosztani, ami most egy 13GB-os tárhely a flash


kártyán. A 'Storage Card'-ot nem célszerű, s csak saját felelősségre, mert azon van a Windows CE-hez ill. szoftverhez való összes lényeges fájlok és mappák.

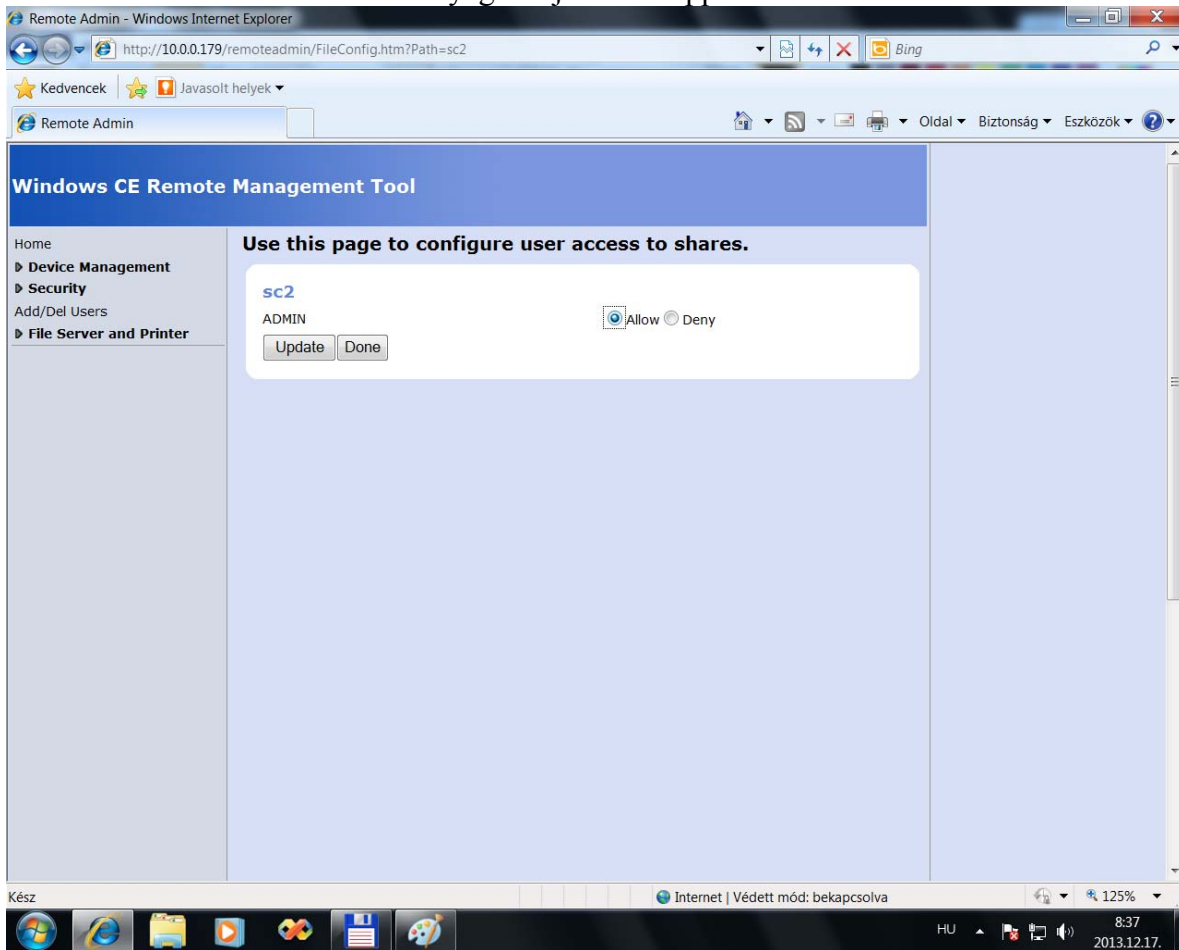

Add gomb megnyomása után a 'Permission' gombra bejön az alábbi beállítási ablak:

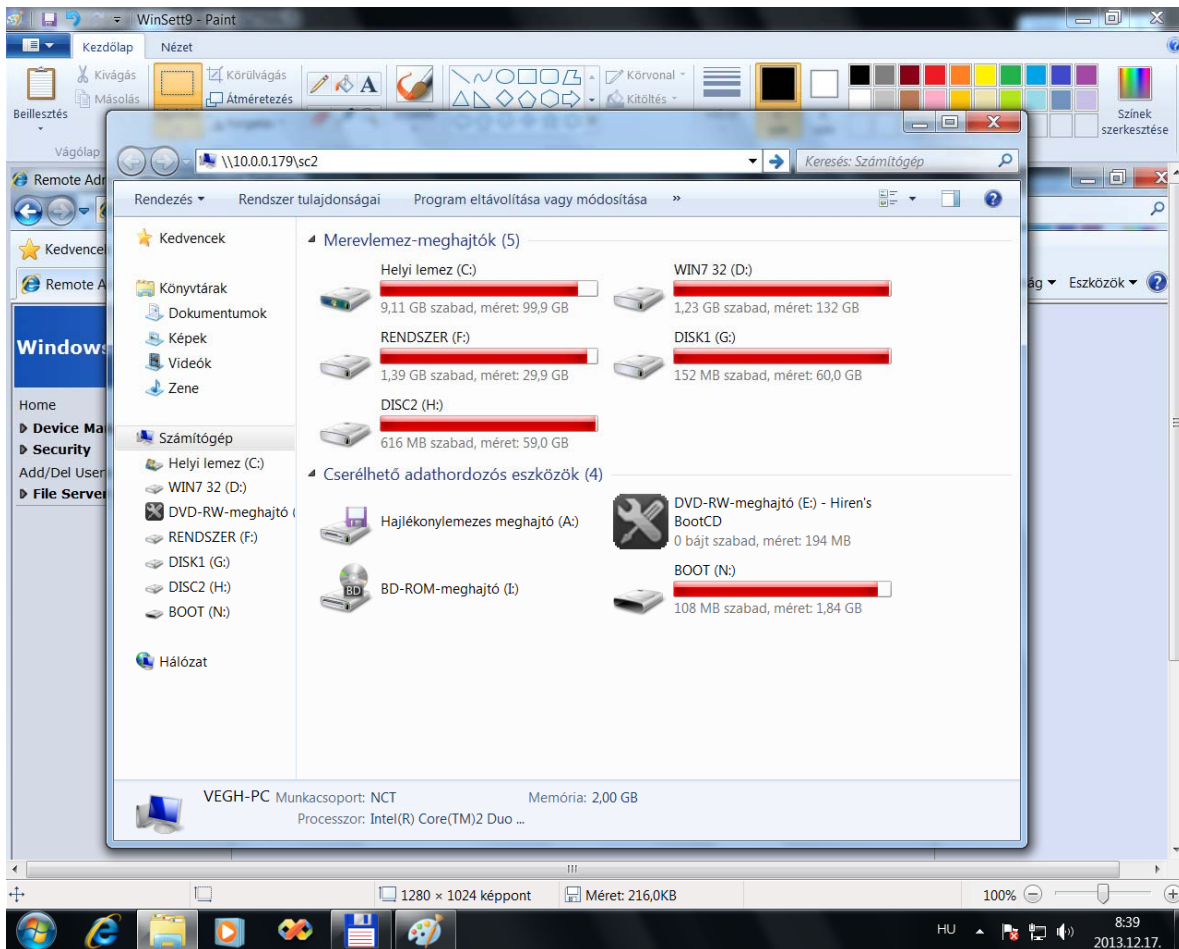

Ez után a Windows Sajátgép ablakában a felső címsorba beírhatjuk a teljes elérési utat.

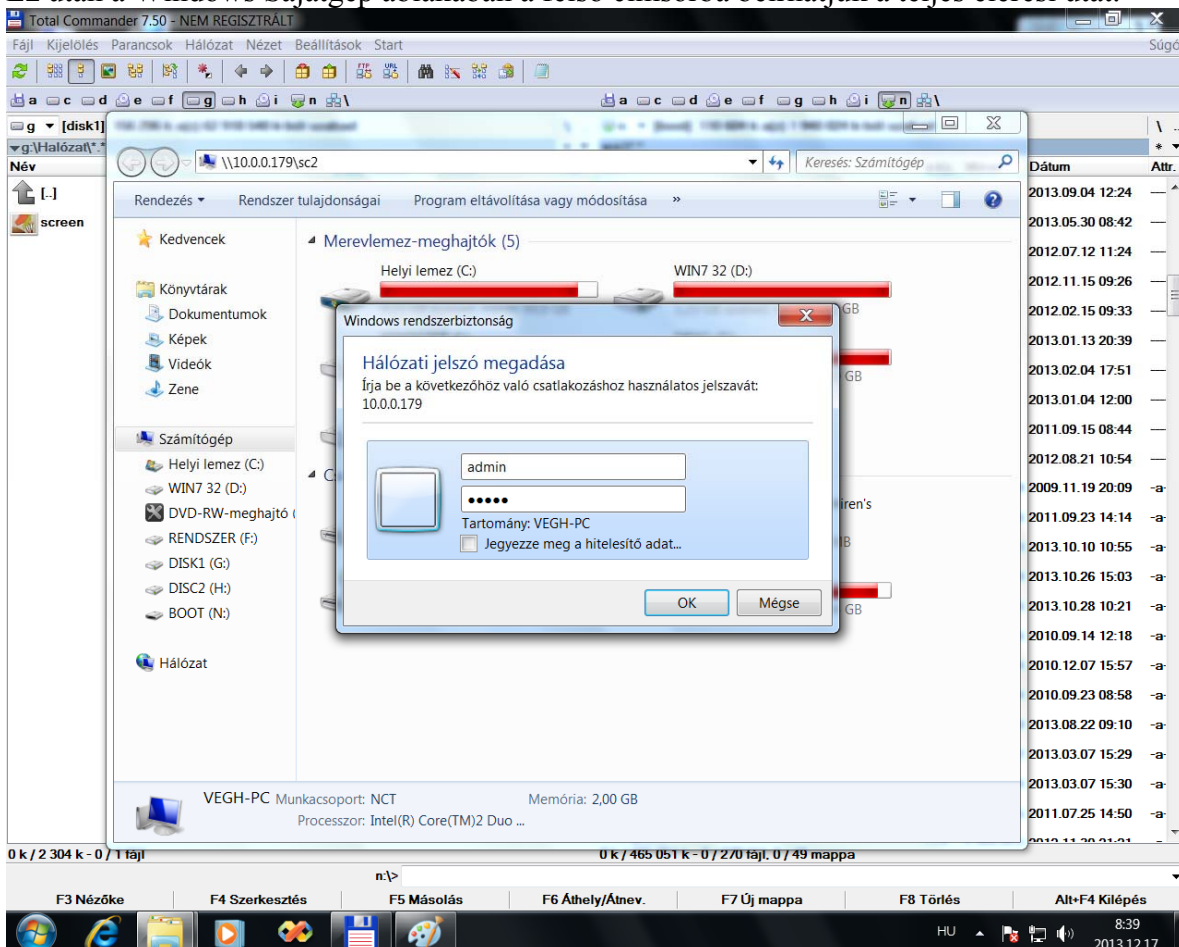

Majd a felhasználó és jelszó beírás után kilistázza annak tartalmát.

